Általános ismertető	
Hengerátmérő	Ø32 - Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø80 - Ø100 - Ø125 mm
Standard lökethossz	25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 mm
Működtető közeg	sűrített levegő
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20°C ... +80°C FPM tömítés esetén 0°C ... +150°C
	0°C alatti hőmérsékleten, megfelelően előkészített, szárított levegőt kell alkalmazni.

Alapanyagok	DILA	DIL, DBL
Hengertest	eloxált alumínium	eloxált alumínium
Fedelek	présöntött alumínium	présöntött alumínium
Dugattyú	alumínium	technopolimer
Dugattyúrúd	keménykrómozott acél	keménykrómozott acél
Vezetőpersely	szinterbronz	szinterbronz
Tömítések	poliuretán, NBR	poliuretán, NBR

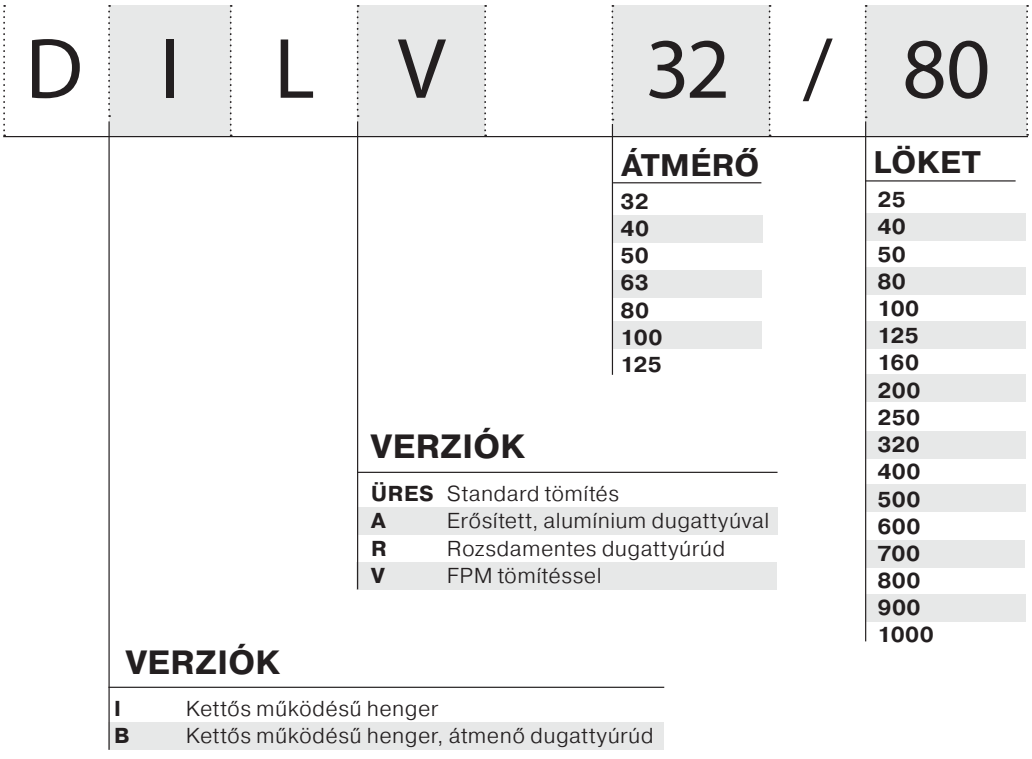

DIL/DILA/DBL

oldal 92





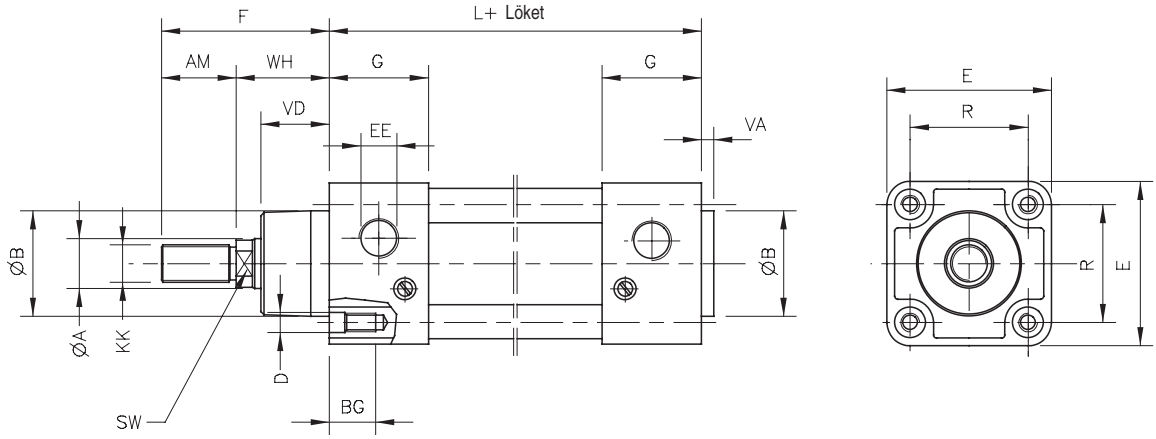

DIL/DILA

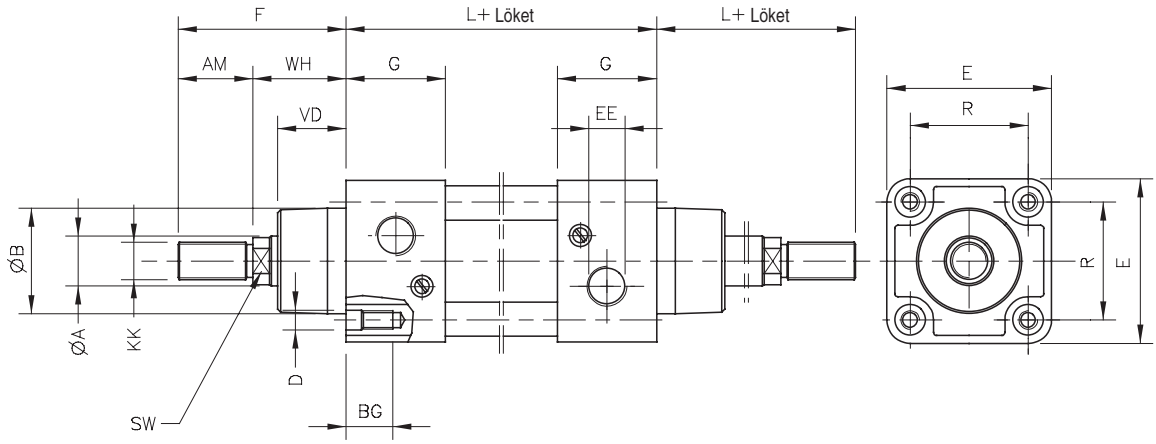

DBL

Ø [mm]	A	B	D	E	F	G	L	R	AM	BG	EE	KK	SW	VA	VD	WH
Ø32	12	30	M6	47	48	28	94	32,5	22	16	G1/8	M10x1,25	10	4	20	26
Ø40	16	35	M6	53	54	31,5	105	38	24	16	G1/4	M10x1,25	13	4	22	30
Ø50	20	40	M8	65	69	31,5	106	46,5	32	16	G1/4	M16x1,5	16	4	28	37
Ø63	20	45	M8	75	69	35	121	56,5	32	16	G3/8	M16x1,5	16	4	28	37
Ø80	25	45	M10	95	86	36	128	72	40	16	G3/8	M20x1,5	21	4	34	46
Ø100	25	55	M10	115	91	41	138	89	40	16	G1/2	M20x1,5	21	4	38	51
Ø125	32	60	M12	140	119	45	160	110	54	20	G1/2	M27x2	27	5	50	65